


Características de Clapeta antilluvia 50 diámetro (tapa basculante) para tubos de escape verticales.

- Longitud/Diámetro base de fijación ajustable de la clapeta antilluvia: 50mm.
- Apretando el tornillo, hay una reducción del diámetro hasta 46 mm.
- Diámetro tapadera: 70mm.
- Altura de base de fijación (en el punto de cierre con tornillo): 25 mm.
- Longitud total : 209 mm.
- Altura total de la clapeta antilluvia: 76 mm.
- Material: clapeta metálica.
- Peso unidad: 0.4 kg.

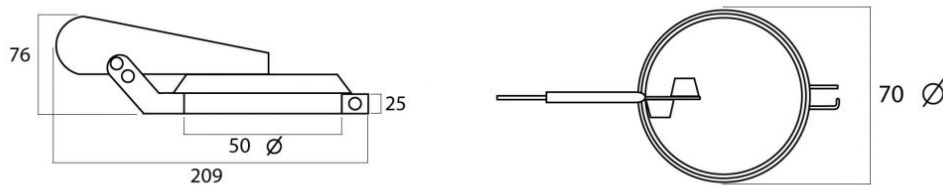

La clapeta de escape antirretorno, incluyen una longitud/diámetro de base de fijación ajustable que varía de 50 a 60 mm mm, lo que proporciona versatilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación. El diámetro de la tapadera de la clapeta es de 70 mm, ofreciendo una cobertura adecuada para proteger el área circundante del sistema de escape.

La altura de la base de fijación en el punto de cierre con el tornillo es de 25 mm, lo que garantiza una sujeción firme y estable. En cuanto a las dimensiones totales, la clapeta de escape tiene una longitud total de 209 mm y una altura total de 76 mm, asegurando un ajuste adecuado y funcional en el sistema.

Fabricada en metal resistente, garantiza durabilidad y resistencia en diversas condiciones de uso. Su diseño robusto y duradero asegura un rendimiento óptimo y una protección confiable para el sistema de escape al que está conectada. Cada unidad tiene un peso de 0,40 kg, lo que contribuye a su estabilidad y fiabilidad en su función de regular el flujo de gases.